


## DETALLES DE PRODUCTO - CUBO PARA HORMIGÓN TUMBADO CON DESCARGA LATERAL Y APERTURA DE VOLANTE

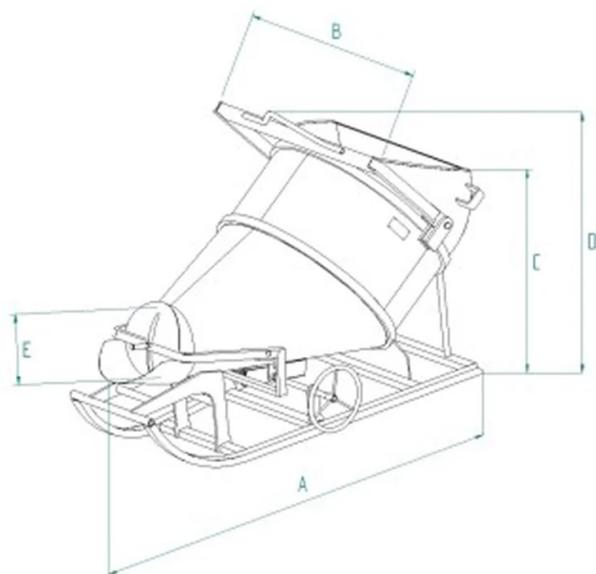

Codigo	Capacidad (kg)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
				A	B	C	D	E
BF-30CV	780	300	150	1507	1020	915	1030	300
BF-50CV	1300	500	170	1752	1020	1125	1457	300
BF-75CV	1950	750	340	2166	1350	1131	1443	420
BF-99CV	2600	1000	355	2305	1350	1227	1588	420
BF-150CV	3900	1500	615	2490	1692	1230	1560	420
BF-200CV	5200	2000	765	2775	1692	1376	1707	420

## DETALLES DE PRODUCTO - CUBO PARA HORMIGÓN TUMBADO CON DESCARGA LATERAL Y APERTURA DE VOLANTE

Cubos para hormigón



### Cubo para hormigón tumbado con descarga lateral y apertura de volante

#### Cubo tumbado para hormigón con descarga lateral y apertura de doble volante

El cubo para hormigón está diseñada especialmente para facilitar la carga desde el suelo a través de la hormigonera, gracias a su altura reducida en el borde. Este modelo, con su construcción distintiva e innovadora, presenta un desagüe lateral una vez levantado y posicionado verticalmente por la grúa, haciendo que esté listo para usar. La válvula de la tolva está equipada con un cierre tipo guillotina accionado por dos volantes laterales y un resorte que facilita el cierre, asegurando un control preciso del vertido de hormigón. Todas nuestras cubetas están construidas y probadas cumpliendo con las estrictas normativas UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204. Cada producto incluye una etiqueta metálica, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento para garantizar un uso correcto a largo plazo. Además, todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año de acuerdo con la Directiva Europea, y están fabricados con materiales certificados para asegurar durabilidad y seguridad, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos en el sector de la construcción.

#### Sectores de aplicación

 Construcción